

ДВИГАТЕЛ	
Двигател	Separate excitation direct current brush engine
Задвижване	Електрическо
Номинална Мощност	10,5 kW 96 Volt
Номинален Въртящ момент	55 Nm at 1.800 rpm
Въртящ момент	215 Nm
Работен ток	124 A
Изолационен клас	(F) Tmax=100°C ±15°C
Оценка за опазване на околната среда	IP20
Максимална скорост	55 km/h
Максимален пробег	до 110 km

БАТЕРИИ	
Тип	Оловен гел
Входно напрежение на заряда	220 V
Номинална енергия	17 kWh
Тип на зарядното устройство	On-board
Мощност на зарядното устройство	2 kW
Време за пълно зареждане	8 часа
Max recharge cycles (estimate)	800

Други характеристики	
Максимално натоварване по склон	18%
Охладителна система	Въздушна

РАЗМЕРИ	Chassis-cab	Long Deck	Tipper Deck	Van	Window van
Дължина (mm)	3.555	3.775	3.565	3.400	3.405
Широчина(mm)	1.395	1.460		1.395	
Височина (mm)	1.705	1.705	1.800	1.870	
Междусие (mm)	1.830	1.830		1.810	
Преден надвес (mm)	880				
Заден надвес (mm)	845	1.065	855	710	
Предна следа (mm)	1.205			1.210	
Задна следа (mm)	1.220				
Товарен отсег (mm)	-	1.400x2.325	1.400x1.930	1.210x1.910	1.910x920
Брутно тегло на превозното средство	1,8 ton				
Полезен товар	*	520	450	470	435

* в зависимост от ограниченията на конфигурацията на специално оборудване

СКОРОСТНА КУТИЯ	
Тип	Променливо предаване
Но. от съотношенията	Напред и назад

Detail A


Detail A

Fornitura After Market After Market retail

2 04/05/2009	Added sheet 5 for new versions introduction		
3 01/09/2009	Quote 1800 added		
01/10/2008	Disegnata da Portofino	Vista generale (BIG-DECK)	Disegn. da AEROSOFT
		General view (BIG-DECK)	File Name <i>[Signature]</i>
			NUMERO PART NUMBER 619234_3


UK Approval / Aut
21-Oct-11
V4

Porter Electric Самосвал

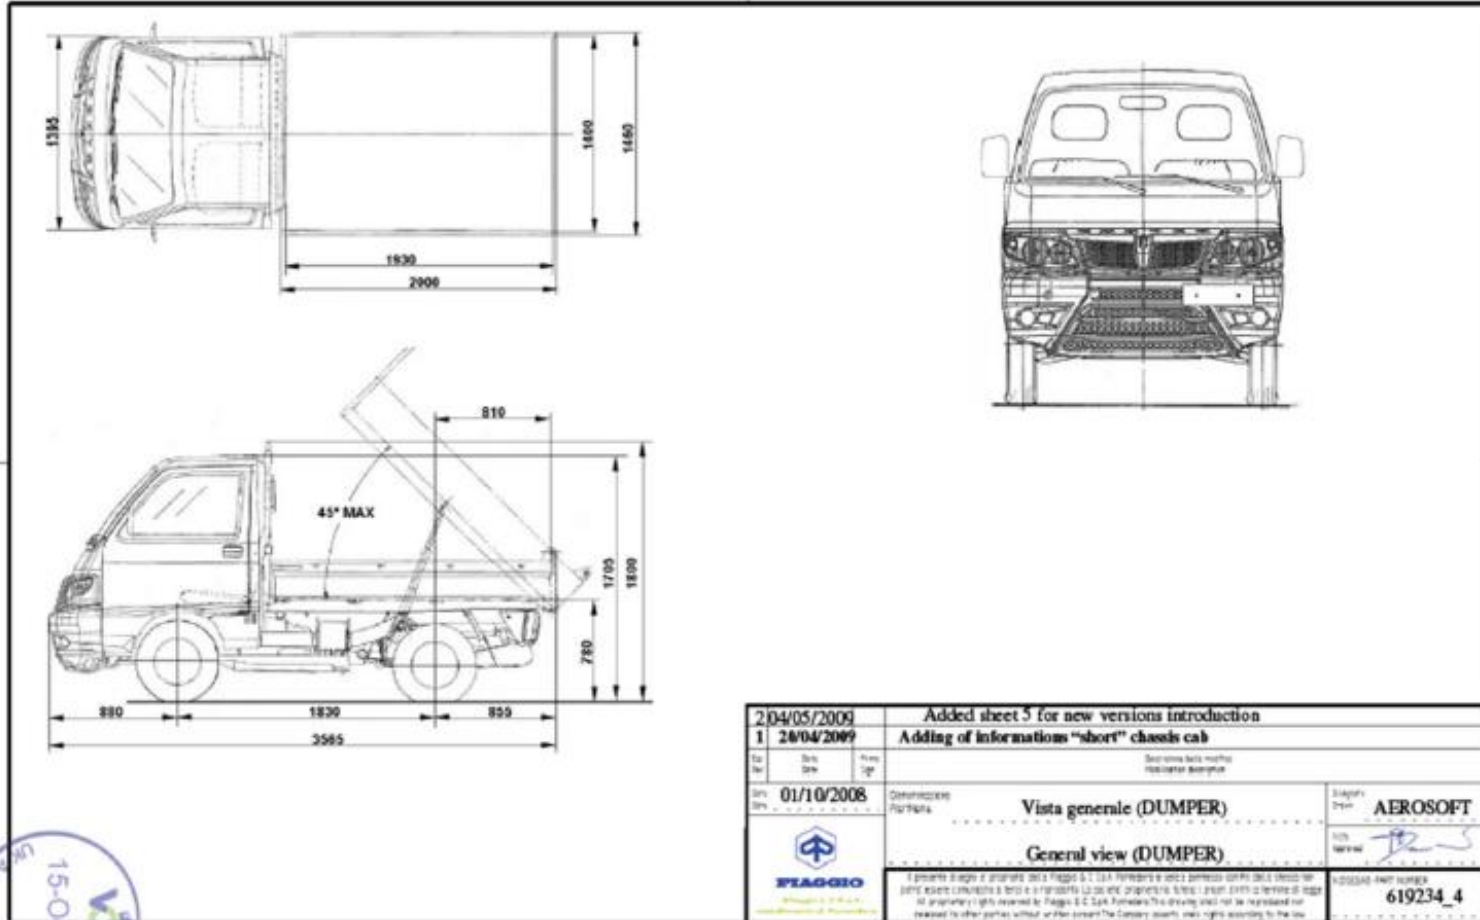


15-01-0

Porter Electric Van

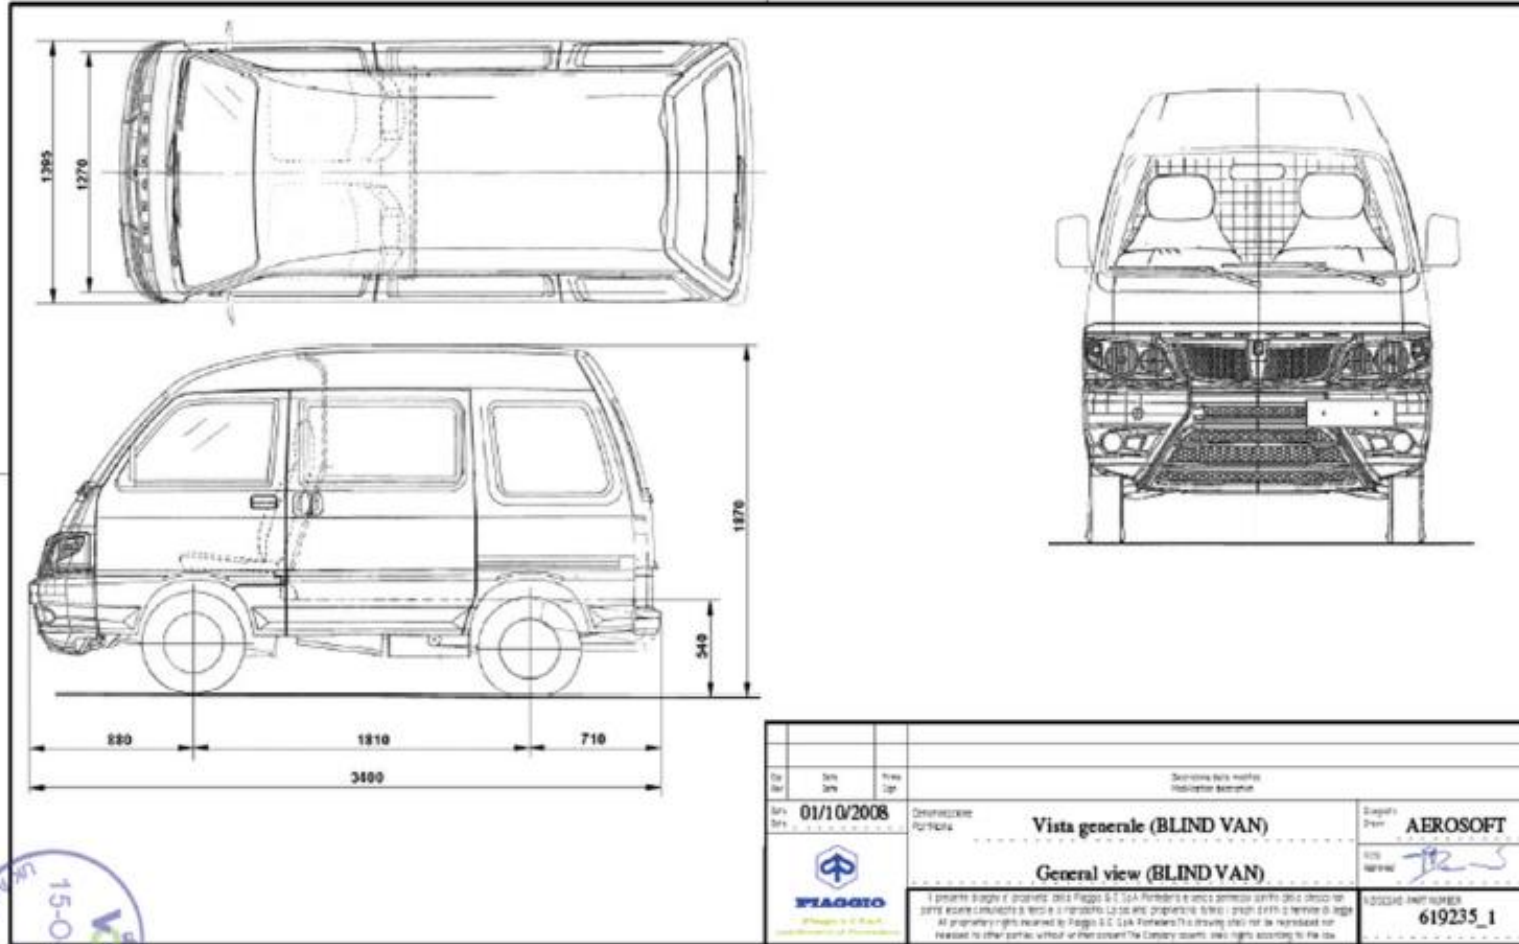

Porter Electric Пътнически ван

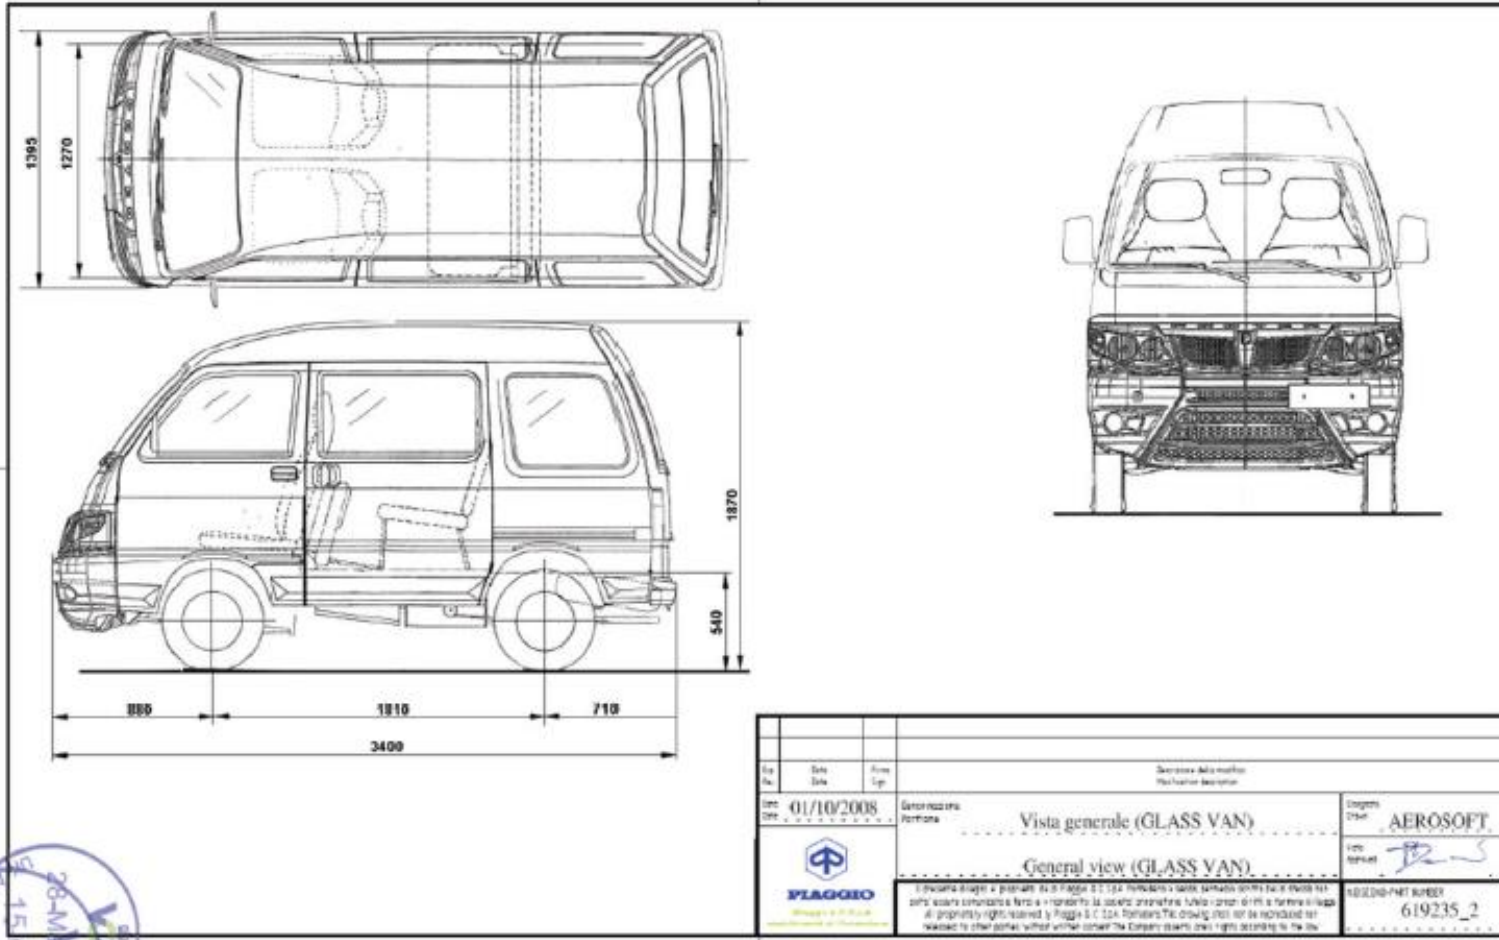

28-M
15-C

Porter Electric Шаси кабина

